



- Sisäänrakennettu GSM/GPRS-moduuli
- Jokainen sisääntulo määriteltävissä käyttäjäkohtaisesti
- SMS ja/tai SOITTO viidelle eri vastaanottajalle
- 3 konfigurointitapaa: SMS, USB ja Internet
- Tapahtumaloki saatavilla internetin kautta
- Puheviestit

ELO-GSM51 on pieni mutta erittäin monipuolinen gsm-hälytin joka välittää hälytystiedot puhelinsoittona ja/tai tekstiviestillä.

Gsm-hälyttimellä on 5 sisääntuloa joihin voidaan liittää eri laitteiden hälytystietoja. Jokainen sisääntulo on nimettävissä käyttötarkoituksen mukaan ja näille voidaan äänittää omat hälytys ja kuittausviestit.

Laitteessa on lisäksi releulostulo joka on ohjattavissa tekstiviestillä tai ilmaisella puhelinsoitolla.

Sopivia käyttöalueita ovat esimerkiksi

- Palovaroitinjärjestelmän hälytyksensiirto
- Mökin lämpötilavalvonta
- Lämmönkorotus etänä
- Lämpöpumpun tai -keskuksen valvonta
- Vedenpinnan tason valvonta
- Muut kärkitiedoilla ja/tai kollektorilähdöillä varustetut laitteet

Tekninen erittely

Käyttöjännite	10-24V AC/DC
GSM Taajuus	850/900/1800/1900 MHz
Sisääntulot	5 kpl
Releulostulot	1 kpl, 1A/24V DC ; 0,5A/125VAC
Tapahtumaloki	1000 tapahtumaa
Käyttölämpötila	-20...+55°C
Mitat (LxPxK)	82 x 63 x 20 mm


Hyväksynyt / sertifikaattinumero

CE	CE1383
EN	ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7 EN 60 950-1, ed.2:2006, +A1:2010, +A11:2009

Tilaustiedot

ELO-GSM51	GSM-hälytin, 5 sisääntuloa, 1 ulostulo
-----------	--

ELO-GSM51 - GSM-hälytin

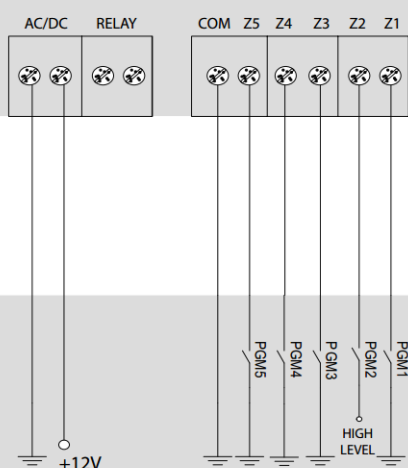

Rele-, kollektorilähdöllä (Z1, Z3, Z4, Z5) tai +5-50VDC jännitelähdöllä (Z2) varustettu laite.